
Kravspesifikasjon

- Veggplate
  - **Walls2Paint sponplate**.
- Isolasjon
  - 100 mm isolasjon, glava eller tilsvarende
- Stenderverk
  - 36 x 98 Konstruksjonsvirke
  - Veggen må bygges opp i henhold til Walls2Paint sin monteringshenvisning
- Innerdør
  - Dersom eksisterende innerdør gjenbrukes må døråpning ivareta dette


Vegg sett fra stue

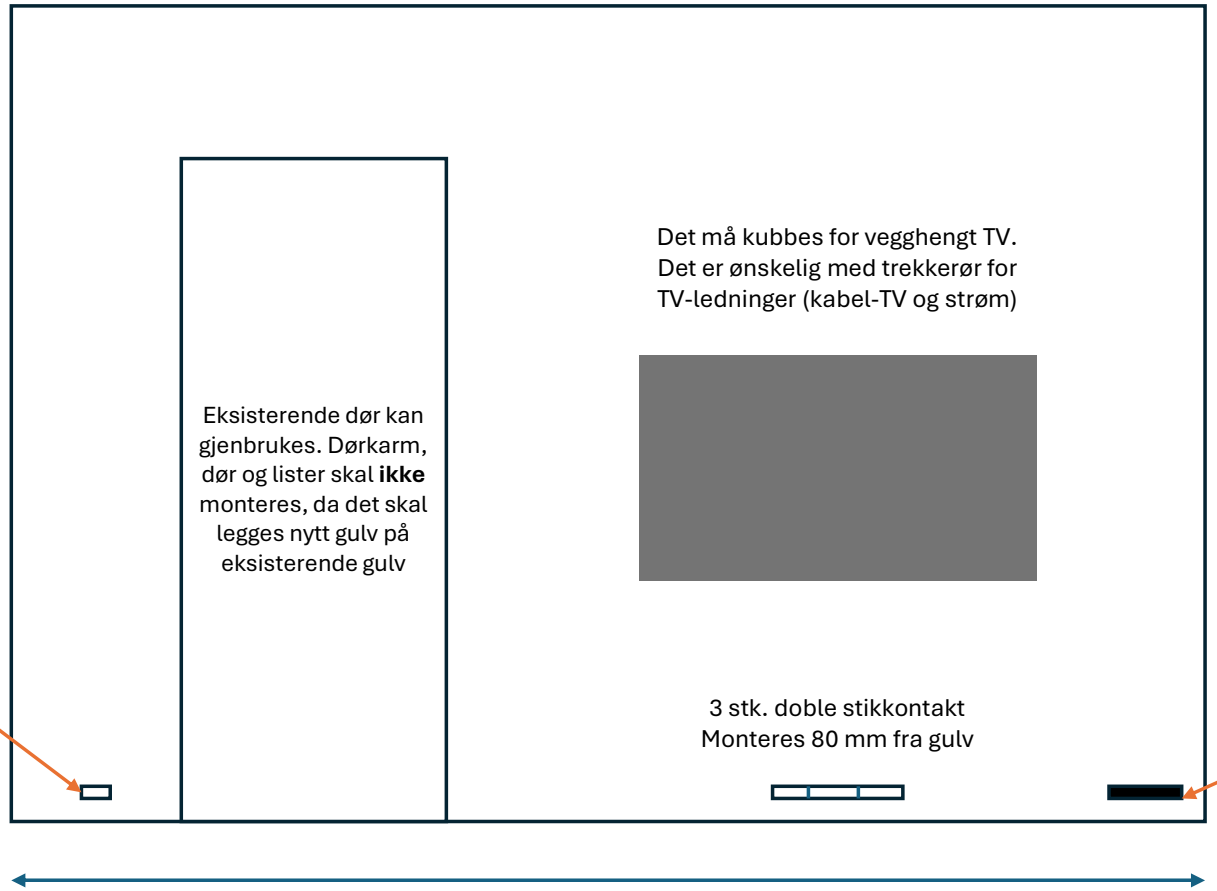

I dag er det stikkontakt her. Denne **fjernes**, men føringsvei kan benyttes til å plassere ut ny stikkontakt på motsatt side i skapet.

Eksisterende datauttak og Wifi-boks er montert som åpent anlegg og har føringsveier på listverk. Dette kan beholdes, men føres til den nye veggen eller i hjørnet mot den nye veggen

Vegg sett fra soverom

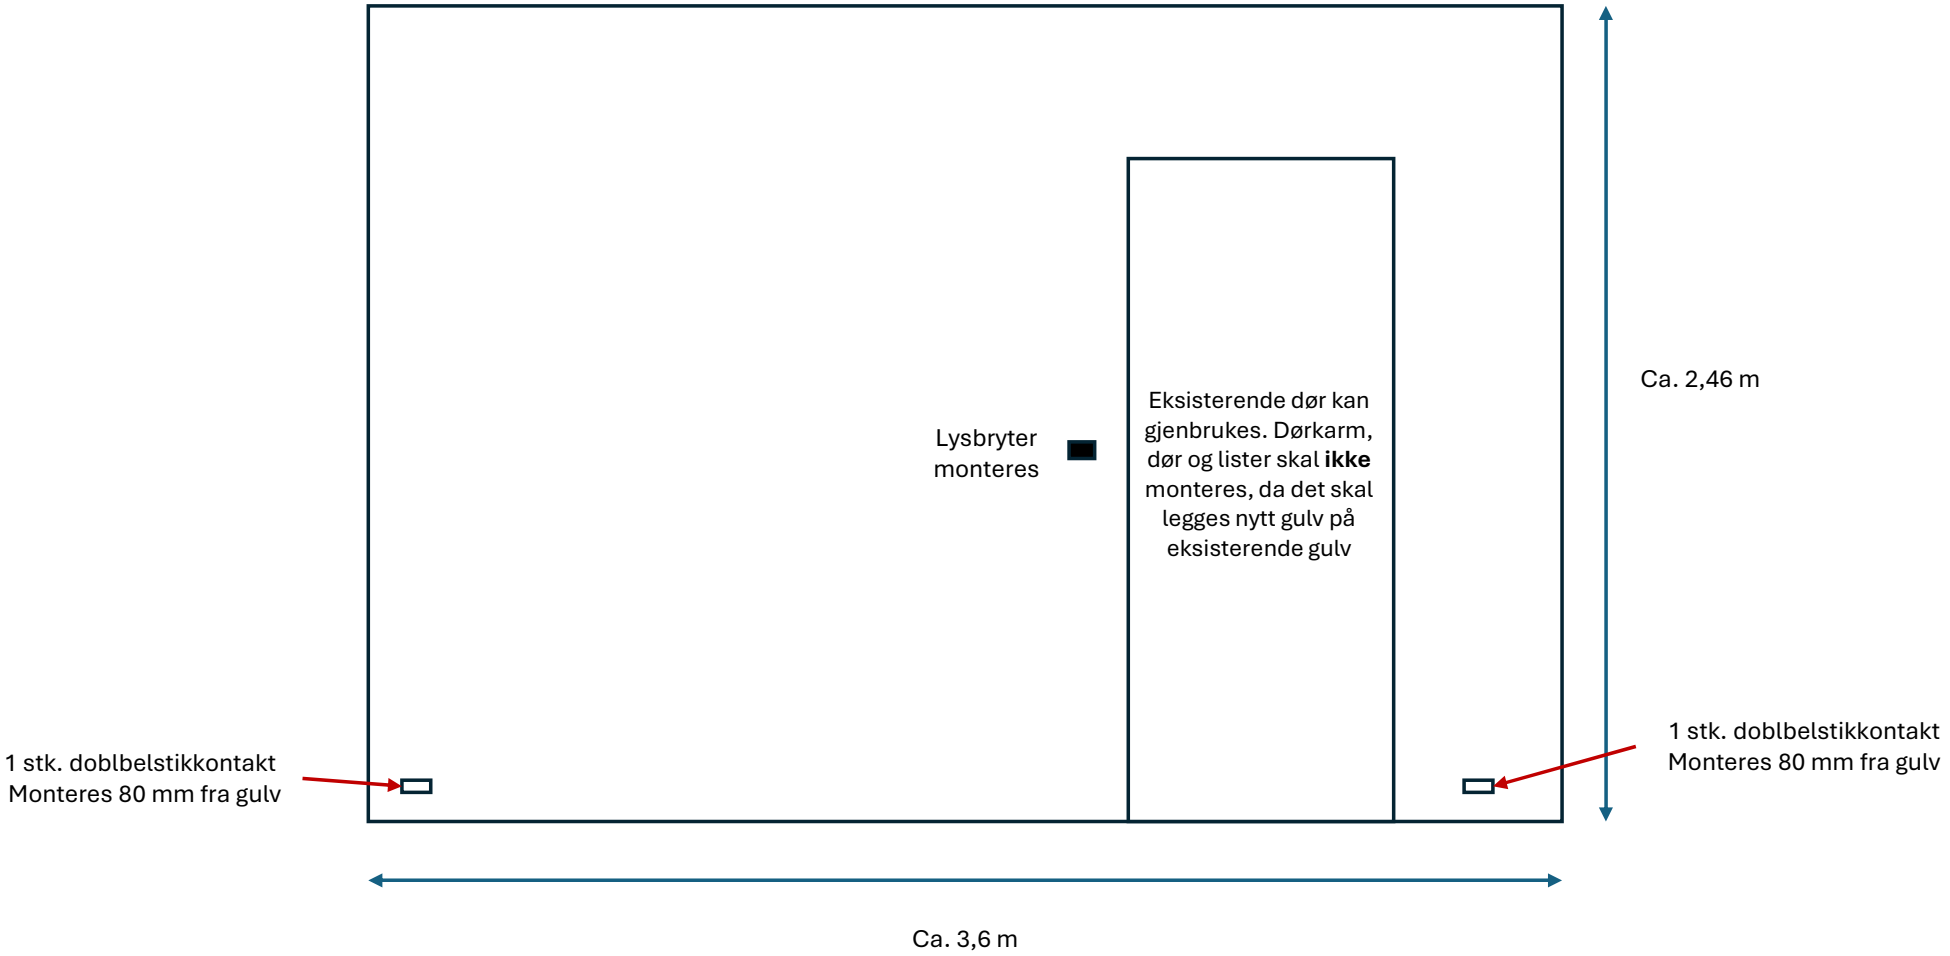

Bilder




Stikkontakt fjernes i stue





Beholdes som åpent anlegg

Bilder

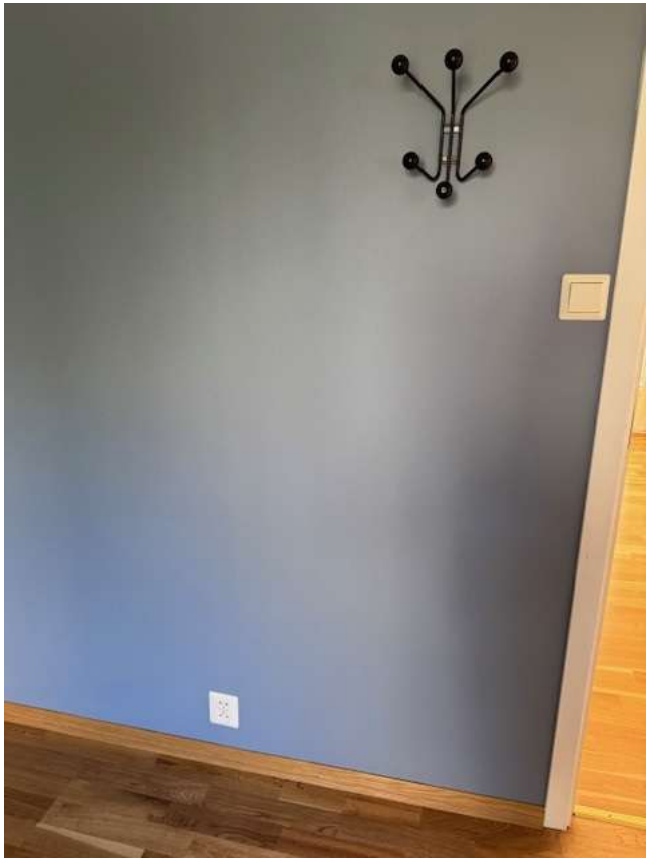

Lysbryter beholdes

Stikkontakt monteres mot hjørnet av veggen



Skap vil være demontert når arbeidet starter.
Stikkontakt monteres her i ny vegg