
Oppdrag Valdresgata 11


- Det er tilgjengelig parkeringsplass i garasjeanlegg. I tillegg er det mulig å kjøre til inngangen for avlossing av utstyr og materialer
- Leiligheten ligger i 2.etg.
- Oppstart 5.august, med mulighet for befaring 4.august. Ferdigstilles senest 12. august
- Dere får tilgang til leiligheten i hele perioden, men på kveldstid er det mulig jeg kommer innom for noe sparkel/malingsarbeid i andre rom

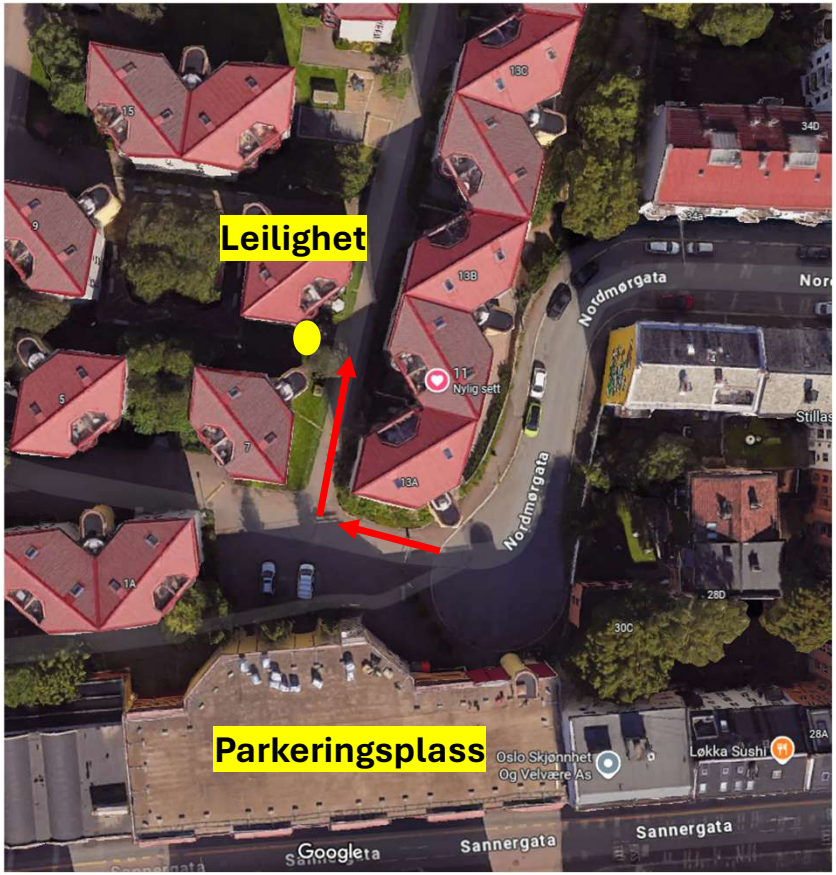

Kravspesifikasjon

- Veggplate
  - **Walls2Paint sponplate**.
  - Det skal være glatt gjennomføring mot tak, det skal ikke benyttes lister
- Isolasjon
  - 100 mm isolasjon, glava eller tilsvarende
- Stenderverk
  - 36 x 98 Konstruksjonsvirke
  - Veggen må bygges opp i henhold til Walls2Paint sin monteringshenvisning
- Innerdør
  - Dersom eksisterende innerdør gjenbrukes må døråpning ivareta dette


Vegg sett fra stue

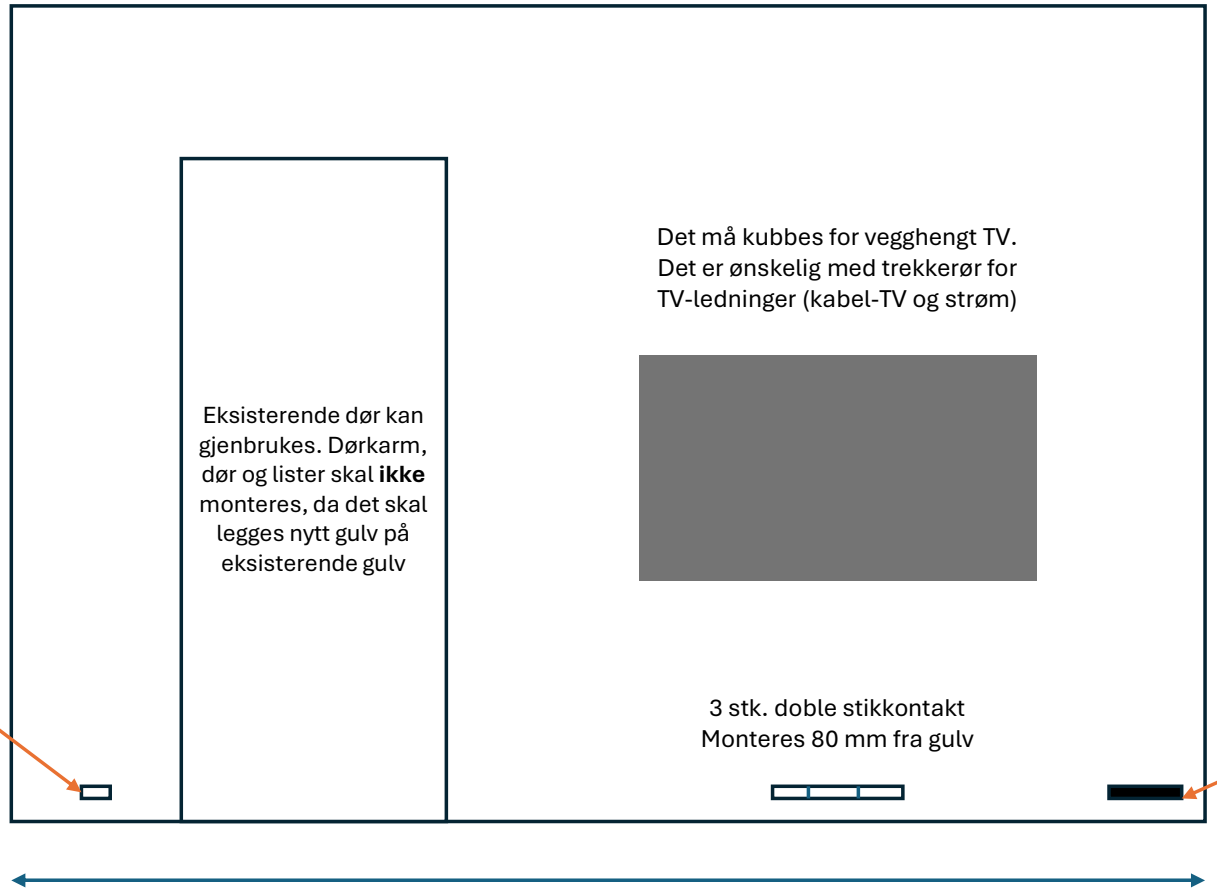

I dag er det stikkontakt her. Denne **fjernes**, men føringsvei kan benyttes til å plassere ut ny stikkontakt på motsatt side i skapet.

Eksisterende datauttak og Wifi-boks er montert som åpent anlegg og har føringsveier på listverk. Dette kan beholdes, men føres til den nye veggen eller i hjørnet mot den nye veggen

Vegg sett fra soverom

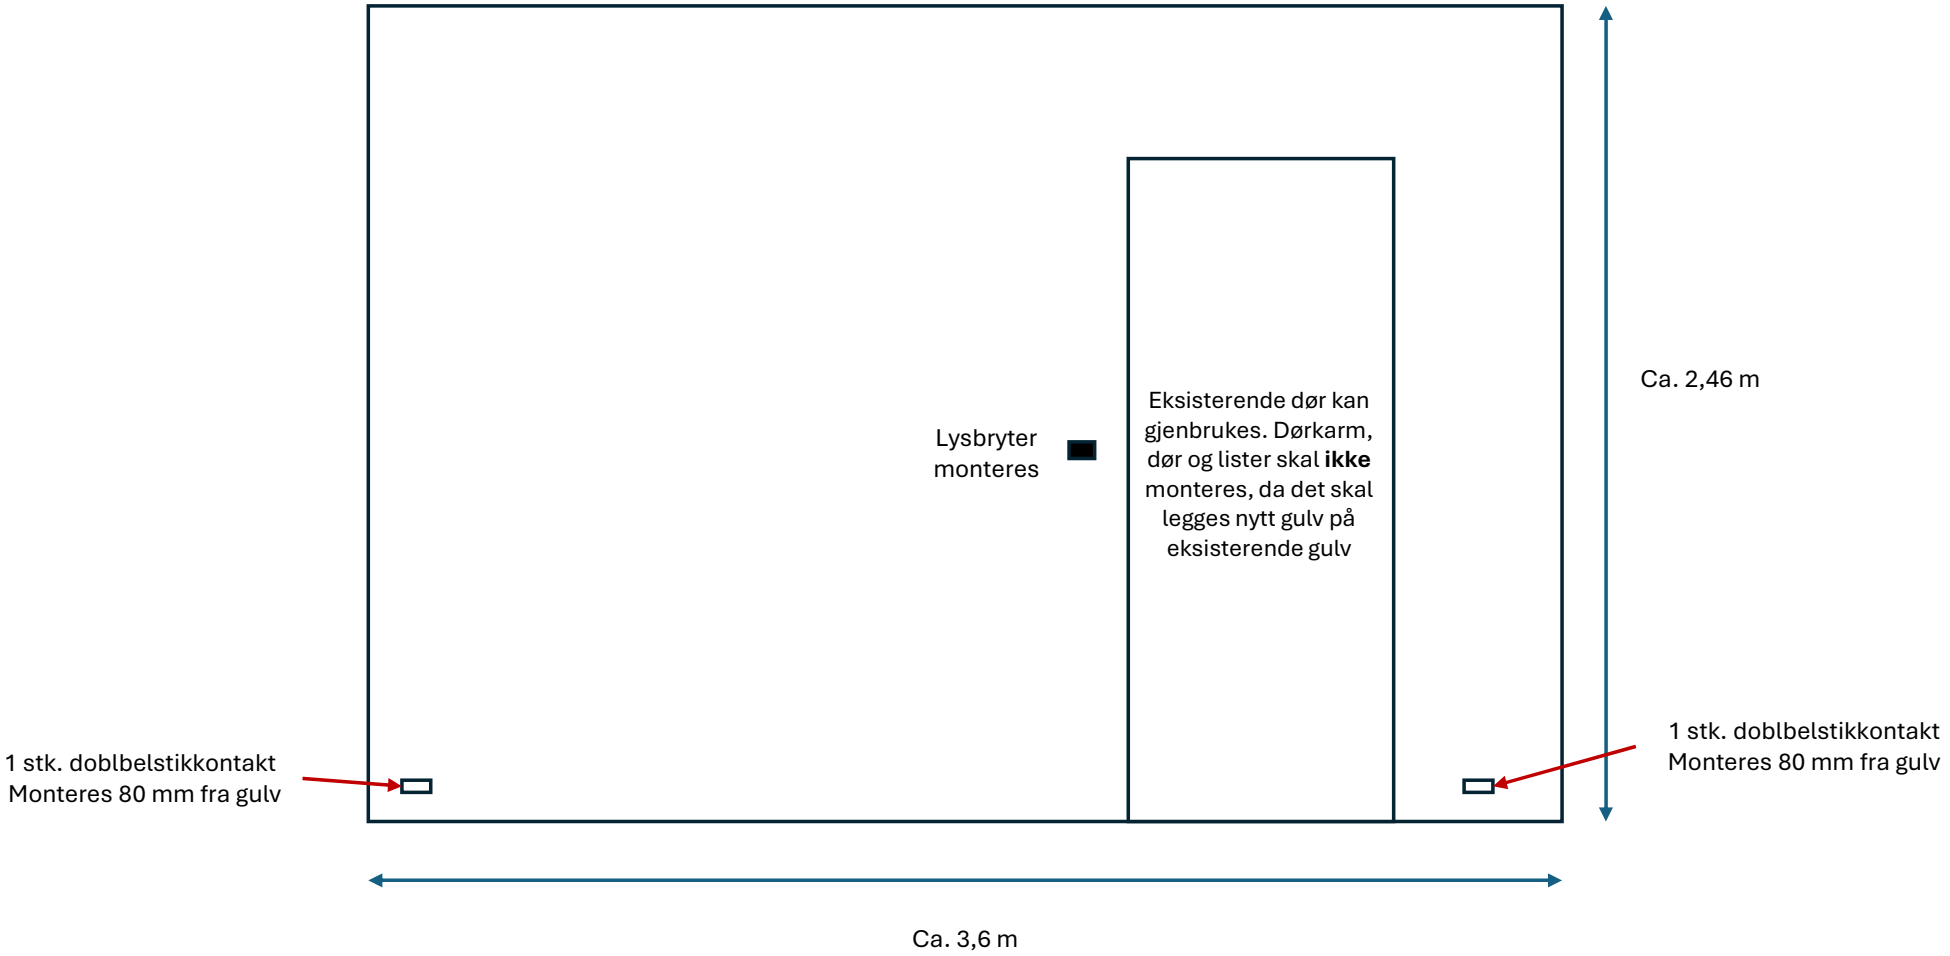

Bilder




Stikkontakt fjernes i stue





Beholdes som åpent anlegg

Bilder

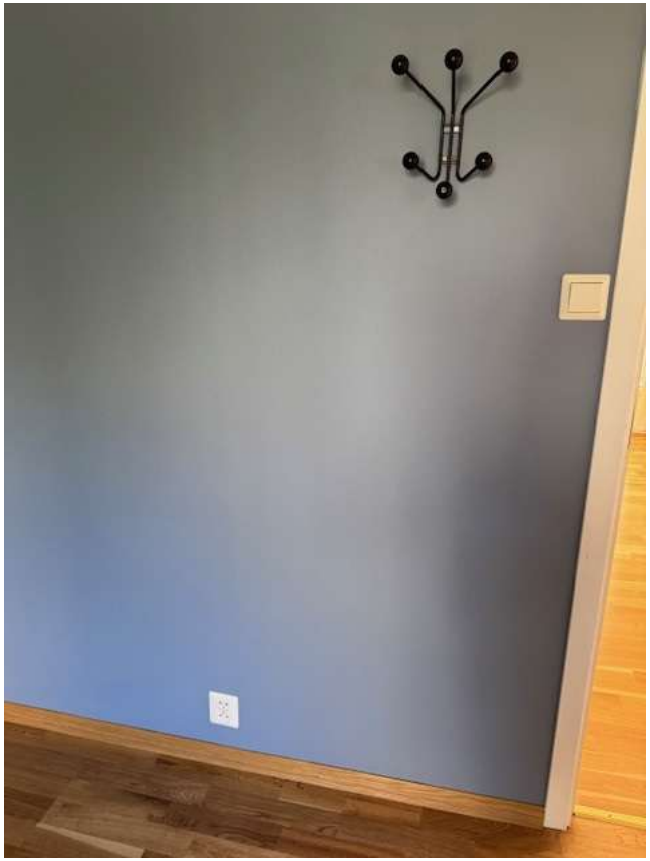

Lysbryter
beholdes

Stikkontakt monteres mot
hjørnet av veggen



Skap vil være demontert når arbeidet starter.
Stikkontakt monteres her i ny vegg



I rødt markert område (ca. 46 kvm) skal det legges laminatgulv.

Det skal legges terskelsfritt i inngang til soverom 1 og soverom 2. Gulvet skal legges systematisk og monteres iht. gulvleverandørens monteringsanvisning

Materialer:

- 3 mm underlag type Pergo smart underlay+ 3mm 15m2 m/fuktsperre eller tilsvarende
- 9 mm Pergo laminatgulv lillehammer pure oak

Oppdragsgiver er ansvarlig for innkjøp av gulvmaterialer
Oppdragstaker er ansvarlig for innkjøp av lister